


Orçamento

DADOS	
<b>Título</b>	ORÇAMENTO
<b>Obra</b>	Projeto Luminotécnico do Estádio Municipal João Augusto Zortéa
<b>Proprietário</b>	MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
<b>Cidade</b>	NOVA BASSANO
<b>Endereço</b>	Avenida Brasil, SN
<b>Descrição</b>	Projeto elétrico para iluminação do Estádio Municipal João Augusto Zortéa
<b>Tabela</b>	RS-2025-MAIO-DESONERADO-SINAPI
<b>UF</b>	RS



RESUMO			
Tipo	Observação	Preço	BDI Aplicado
Total	Total da edificação	R\$ 359.518,47	28%
Total Sem BDI	Total da edificação sem a aplicação do BDI	R\$ 281.159,47	-
Material	Material	R\$ 314.569,34	28%
Mão de obra	Mão de obra	R\$ 44.720,40	28%
Execução	Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro.	R\$ 44.949,13	-
Transporte	Transporte	R\$ -	28%
Equipamento	Equipamento	R\$ 228,73	28%
Terceirizado	Serviço/terceirizado	R\$ -	28%
Verba	Licenciamento ou verba	R\$ -	28%
Comissionamento	Administração ou comissionamento	R\$ -	28%
Outro	Outros tipos	R\$ -	28%

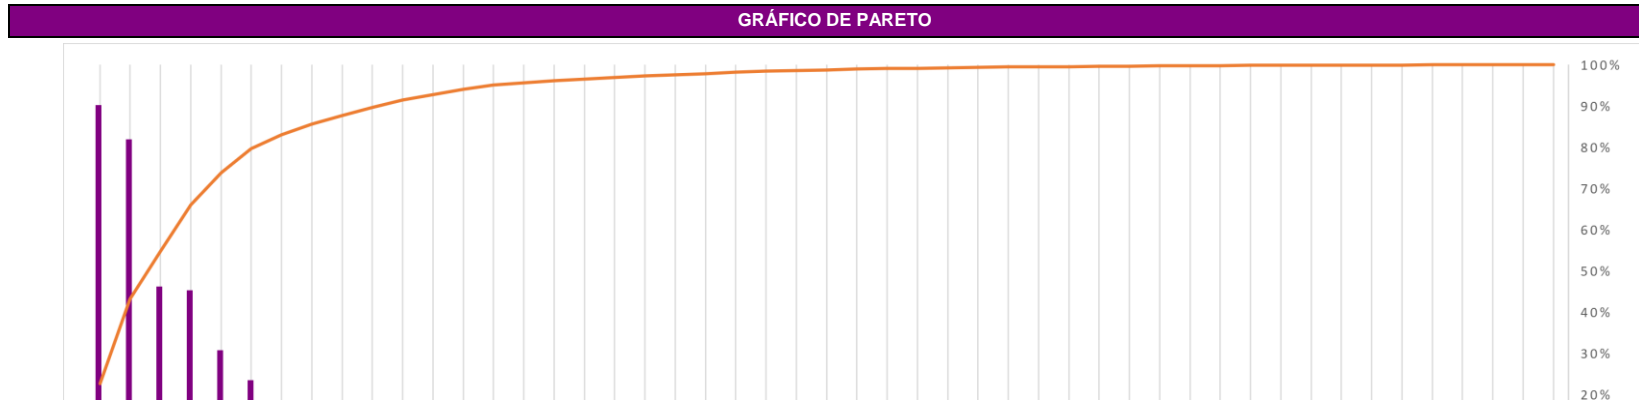

Orçamento



INSUMOS									
Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço		Percentual	Faixa
						Unitário	Total		
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0718	Farolete de 1000 W. Fornecimento e instalação.	un	32,00	R\$ 2.539,11	R\$ 81.251,52	22,60%	A
SINAPI	COMPOSICAO	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3603,75	R\$ 20,46	R\$ 73.732,73	20,51%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0702	POSTE DE CONCRETO 22 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00	R\$ 6.949,04	R\$ 41.694,24	11,60%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0729	ELETRODUTO FLEXÍVEL - 2 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	450,00	R\$ 90,74	R\$ 40.833,00	11,36%	A
SINAPI	COMPOSICAO	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	939,75	R\$ 29,55	R\$ 27.769,63	7,72%	A
SINAPI	COMPOSICAO	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1855,98	R\$ 11,42	R\$ 21.195,28	5,90%	A
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0701	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	475,00	R\$ 24,96	R\$ 11.856,00	3,30%	B
SINAPI	COMPOSICAO	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	299,26	R\$ 31,28	R\$ 9.360,86	2,60%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0728	ELETRODUTO AÇO-CAARBONO NBR 5598 - 32 mm - BARRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	50,00	R\$ 147,32	R\$ 7.366,00	2,05%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0611	Serviços de Engenharia, acompanhamento de obra e ART de execução .	CJ	2,00	R\$ 3.664,56	R\$ 7.329,12	2,04%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0722	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVANARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	10,00	R\$ 637,10	R\$ 6.371,00	1,77%	B
SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1325,00	R\$ 3,64	R\$ 4.823,00	1,34%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0761	Farolete 250W - 30 graus . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	16,00	R\$ 276,58	R\$ 4.425,28	1,23%	B
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0723	CAIXA DE PASSAGEM NO TETO EM ALVANARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	6,00	R\$ 637,10	R\$ 3.822,60	1,06%	C
SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	255,62	R\$ 8,18	R\$ 2.090,97	0,58%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0721	QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA 1000x600x250 mm. Fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 1.743,09	R\$ 1.743,09	0,48%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0706	Baliza Sinalizadora Bivolt Torres De Internet/prédios. Fornecimento e instalação.	un	6,00	R\$ 229,37	R\$ 1.376,22	0,38%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0717	CONTATORA WEG CWB80 1130C0301 NA VCC. Fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 1.318,89	R\$ 1.318,89	0,37%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0720	MINI CONTATOR TRIPOLAR AZ CWC016-10-30C03 16 A 1NA - 24 VDC. Fornecimento e instalação.	un	4,00	R\$ 313,24	R\$ 1.252,96	0,35%	C

Orçamento

PRÓPRIA	COMPOSICAO	0724	CONJUNTO BUCHA-ARRUELA-AÇO CARBONO NBR 5598. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	44,00	R\$ 26,90	R\$ 1.183,60	0,33%	C
SINAPI	COMPOSICAO	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	8,00	R\$ 135,85	R\$ 1.086,80	0,30%	C
SINAPI	COMPOSICAO	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	6,00	R\$ 180,03	R\$ 1.080,18	0,30%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0726	CURVA ROSCÁVEL MACHO - 32 mm - AÇO CARBONO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	15,00	R\$ 60,32	R\$ 904,80	0,25%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0731	LUVA ROSCÁVEL - FLEXÍVEL - 32 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	56,00	R\$ 11,78	R\$ 659,68	0,18%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0727	DISJUNTOR DPS CLASSE II 45kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00	R\$ 158,99	R\$ 635,96	0,18%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0358	Limpeza final de obra.	h	10,00	R\$ 53,63	R\$ 536,30	0,15%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0725	CURVA 180º AÇO CARBONO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00	R\$ 75,11	R\$ 450,66	0,13%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0508	REMOÇÃO DE ENTULHO.	CJ	1,00	R\$ 377,84	R\$ 377,84	0,11%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0715	Botão duplo Liga/Desliga 1MA+1NF. Fornecimento e instalação.	un	4,00	R\$ 91,66	R\$ 366,64	0,10%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00	R\$ 113,24	R\$ 339,72	0,09%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0719	FONTE CHAVEADA 24 V 24A. Fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 320,70	R\$ 320,70	0,09%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0760	INTERRUPTOR DUPLO IP66. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 207,56	R\$ 207,56	0,06%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0708	BORNE cabo 10 mm - bege. Fornecimento e instalação.	un	8,00	R\$ 24,56	R\$ 196,48	0,05%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0707	BORNE cabo 10 mm - azul. Fornecimento e instalação.	un	8,00	R\$ 24,56	R\$ 196,48	0,05%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0730	LUVA ROSCÁVEL - AÇO CARBONO NBR 5598 - 32 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14,00	R\$ 12,99	R\$ 181,86	0,05%	C
SINAPI	COMPOSICAO	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R\$ 181,26	R\$ 181,26	0,05%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	12,00	R\$ 14,28	R\$ 171,36	0,05%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0709	BORNE cabo 16 mm - azul. Fornecimento e instalação.	un	4,00	R\$ 39,28	R\$ 157,12	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0710	BORNE cabo 16 mm - bege. Fornecimento e instalação.	un	4,00	R\$ 39,28	R\$ 157,12	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0713	BORNE cabo 25 mm - Fornecimento e instalação.	un	3,00	R\$ 42,20	R\$ 126,60	0,04%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0705	BORNE 16 mm - VERDE/AMARELO. Fornecimento. Fornecimento e instalação.	un	2,00	R\$ 39,28	R\$ 78,56	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0716	Botão emergência cogumelo. Fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 75,70	R\$ 75,70	0,02%	C
SINAPI	COMPOSICAO	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00	R\$ 13,50	R\$ 54,00	0,02%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0712	BORNE cabo 2,5mm - bege. Fornecimento e instalação.	un	2,00	R\$ 22,13	R\$ 44,26	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0711	BORNE cabo 2,5mm - azul. Fornecimento e instalação.	un	2,00	R\$ 22,13	R\$ 44,26	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0714	BORNE cabo 25 mm - azul - Fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 42,20	R\$ 42,20	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0704	BORNE 4 mm - bege. Fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 24,19	R\$ 24,19	0,01%	C
PRÓPRIA	COMPOSICAO	0703	BORNE 4 mm - azul. Fornecimento e instalação.	un	1,00	R\$ 24,19	R\$ 24,19	0,01%	C

Nova Bassano, maio de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO  
CNPJ: 87.502.894/0001-04

Responsável técnico  
Robson Machado